



Matra-135 RPT - balconera

Carpintería corredera en línea y/o elevable con **Rotura de Puente Térmico**.

Sección de marco: **135 mm.**

Sección de Hoja : **53 x 100 mm.**

Poliamida en cerco :Varillas de 24,8 mm. (PA66 con fibra de vidrio)

Poliamida en Hoja :Varillas de 18 mm. (PA66 con fibra de vidrio)

Peso por Hoja : **400 Kg.** por hoja

Posibilidad de apertura monocarril

Máximo acristalamiento:hasta **40 mm.**

Especificaciones Técnicas

Permeabilidad al aire * **CLASE 4**

UNE EN 1026 - EN 12207

Estanqueidad al agua** **CLASE 9A**

UNE EN 1027 - EN 12208

Resistencia al viento * **CLASE C5**

UNE EN 12211 - EN 12210

Transmitancia térmica ** **1,9 W/m² K**

UNE EN ISO 10077-1

Transmitancia térmica **5,3 W/m² K**

«Uf» Marco

UNE EN ISO 10077-2



Aislamiento acústico *** **32 (-1 ; -4)dB**

UNE EN ISO 140-3 - EN ISO 717-1

* Ventana de 2 hojas de 1600 x 2335 mm

** Ventana de 2 hojas de 3000 x 2375 mm ; vidrio Uv: 0,6 W/m²K

*** Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm.; vidrio Rw: 40 (-2;-6)dB

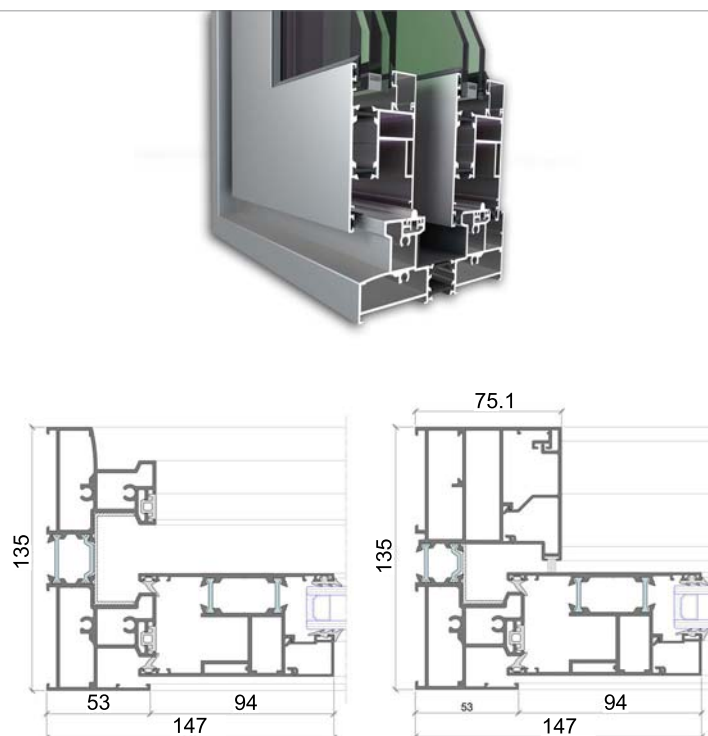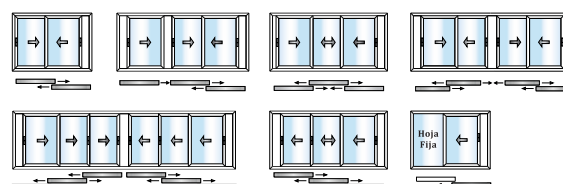

Corredera con posibilidad de apertura elevable con versiones de doble y triple carril, así como monocarril para fabricar fijos y correderas unidas en una sola construcción. Permite la construcción de cerramientos en esquina con paso completamente abierto y libre.